



Photos non contractuelles issues du travail de l'agenceur (nous consulter sur options et accessoires)

Eclairage LED parfaitement adapté aux fromages

Portes coulissantes double vitrage





Version sans groupe avec un maximum de placards ou de tiroirs sur demande

DESRIPTIF

- Enveloppe entièrement en acier inoxydable - toutes les faces visibles sont satinées
- Équipement intérieur : 2 tablettes intermédiaires en acier inoxydable réglables en hauteur (en verre sur demande)
- Portes coulissantes en verre isolant double vitrage
- Soubassement neutre composé de placards avec 2 tiroirs inox
- Structure de la vitrine : évaporateur à lamelles à revêtement à air pulsé
Éclairage intérieur pour la présentation du fromage
- Soubassement : groupe de froid à ventilation forcée et unité de commande électronique
montée dans le compartiment machine - dégivrage par gaz chaud entièrement automatique
- Écoulement de l'eau de condensation à fournir par le client

CHEESE TOWER

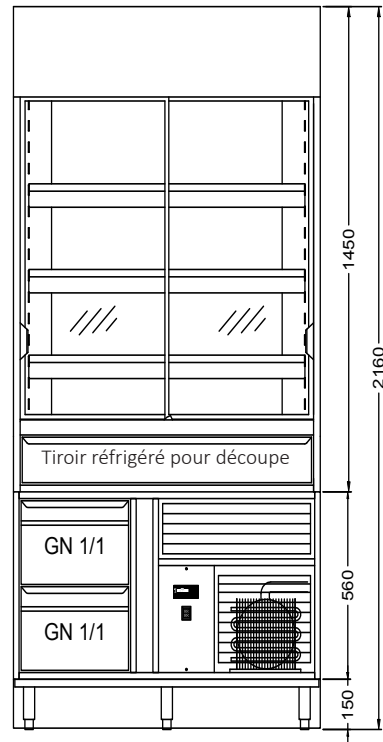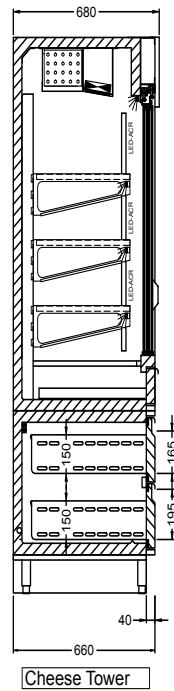

CHEESE TOWER

CHEESE TOWER

	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Puissance frigorifique à -10°C en W	Puissance absorbée en W
KKV 110-E R290	1100 x 680 x 2040	500	1202
KKV 150-E R290	1500 x 680 x 2040	560	1663
KKV 198-E R290	1980 x 680 x 2040	690	2061

Accessoires CHEESE TOWER

Structure laquée poudre époxy antirayures noir ou gris

Intérieur des joues miroir (l'unité)

Tiroir avec planche à découper sous les portes