

(Erin)**CRIOCABIN**
TASTE PRESERVATION

SANS GROUPE GROUPE LOGE

452

290



ventilé

CUVES

0+2

3M1

ETAGÈRES

+2 +6

3M2



gaz chaud

évaporation
gaz chauds

GROUPE LOGE



eaux usées



canalisable



230V mono



LED



BOUCHERIE

FRUITS
& LÉGUMES

CHARCUTERIE

LAITAGES
FROMAGES

SANDWICHES

PLATS
CUISINÉS

BOISSONS

- > Visibilité exceptionnelle des produits
- > Fluide R290
- > 2 profondeurs 1150 et 1500 mm



DESSCRIPTIF


- Intérieur de cuve en tôle d'acier plastifié
- Version décor noir avec exposition acier époxy noir RAL9005
- Version décor blanc avec exposition acier époxy blanc RAL9010
- Plan d'exposition inox sur demande en option
- Exposition prof. 942 ou 1287 mm selon version (EM ou EW 100)
- Exposition prof. 2 x 430 ou 2x600 mm selon version (EM ou EW 120/140)
- Eclairage LED double 4000 K sous tablette supérieure versions 120 et 140 de série
- Eclairage LED double 4000 K sous étagères intermédiaires versions 120 et 140 en option
- Entourage de la cuve constitué de vitres trempées sérigraphiées noir ou blanc

- Décor soubassement RAL noir ou blanc
- Jous entièrement vitrées avec sérigraphie noire ou blanche

TECHNIQUE

- Régulation électronique easy touch



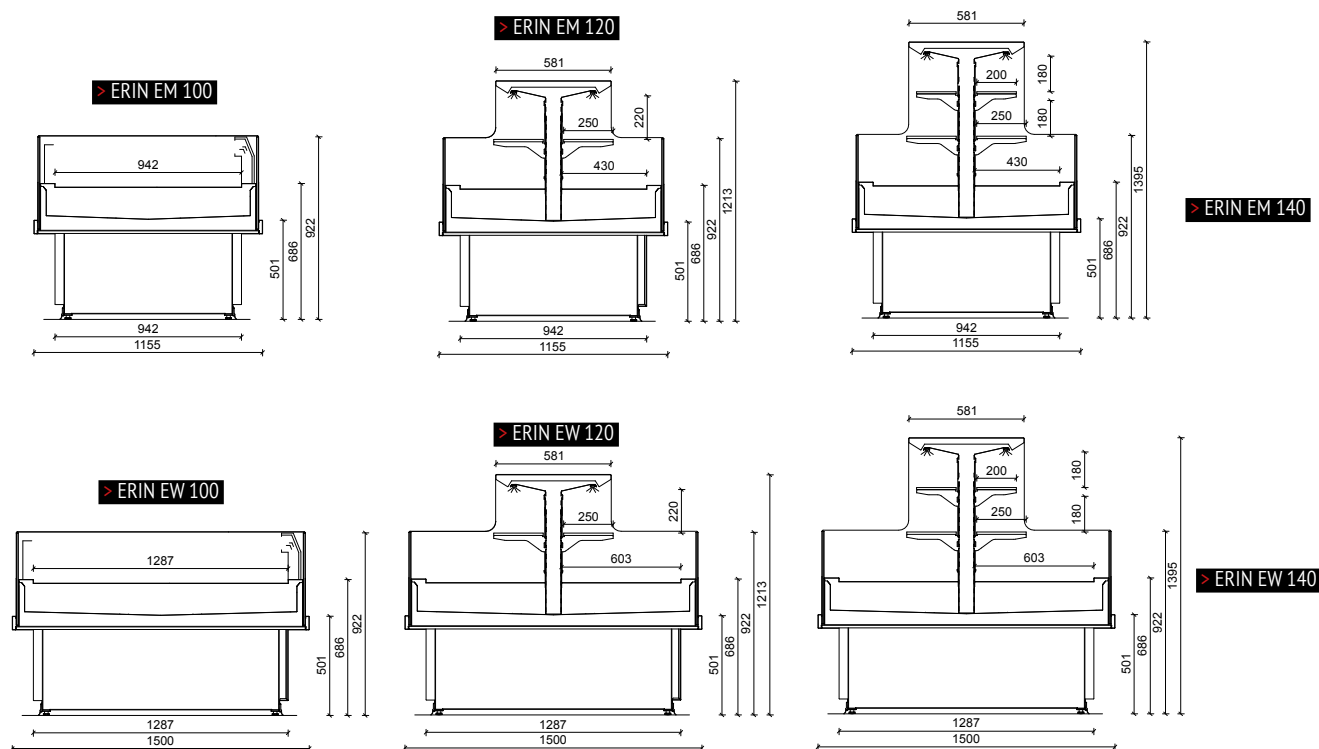

	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance frigo. en W à -10°C	Puissance absorbée en W	Puissance frigo. en W à -10°C	Puissance absorbée en W	Puissance frigo. en W à -10°C	Puissance absorbée en W
Erin EM Prof. 1150 mm								
			Version EM 100 Groupe logé h 920 mm		Version EM 120 Groupe logé h 1210 mm		Version EM 140 Groupe Logé h 1390 mm	
Erin EM 130 groupe logé	1310	1250	696	590	1203	1123	1203	1163
Erin EM 200 groupe logé	1935	1875	1203	820	1929	1654	1929	1900
Erin EM 260 groupe logé	2560	2500	1391	1040	2405	2200	2405	2300
Erin EM Prof. 1150 mm								
			Version EM 100 Sans groupe h 920 mm		Version EM 120 Sans groupe h 1210 mm		Version EM 140 Sans groupe h 1390 mm	
Erin EM 130 Sans groupe	1310	1250	696	20	1203	140	1203	180
Erin EM 200 Sans groupe	1935	1875	1203	25	1929	180	1929	240
Erin EM 260 Sans groupe	2560	2500	1391	25	2405	220	2405	300
Erin EW Prof. 1500 mm								
			Version EW 100 Groupe logé h 920 mm		Version EW 120 Groupe Logé h 1210 mm		Version EW 140 Groupe Logé h 1390 mm	
Erin EW 130 groupe logé	1310	1250	1000	680	1400	1123	1400	1163
Erin EW 200 groupe logé	1935	1875	1600	1040	2128	1654	2128	1714
Erin EW 260 groupe logé	2560	2500	2200	1100	2600	2600	2600	2600
Erin EW Prof. 1500 mm								
			Version EW 100 Sans groupe h 920 mm		Version EW 120 Sans groupe h 1210 mm		Version EW 140 Sans groupe h 1390 mm	
Erin EW 130 Sans groupe	1310	1250	1000	20	1400	140	1400	180
Erin EW 200 Sans groupe	1935	1875	1600	25	2128	180	2128	240
Erin EW 260 Sans groupe	2560	2500	2200	25	2600	220	2600	300