

(Euro Puket Door 2.0)

DE RIGO
REFRIGERATION

SANS GROUPE

449



ventilé



3M1



naturel

SANS GROUPE



eaux usées



canalisable

VITRINES ISOTHERMIQUES
LIBRE SERVICE

BOUCHERIE



CHARCUTERIE

LAITAGES
FROMAGES

SANDWICHES

FRUITS
& LÉGUMES

- > Design contemporain
- > Ventilateurs électroniques à haute efficacité
- > Compatible CO2
- > 2 profondeurs



DESRIPTIF


- Intérieur de cuve en acier zingué pré-vernissé
- Panneaux de fond et étagères en acier époxy blanc, gris ral 7016 ou noir
- Evaporateur pré-vernissé anti-corrosion
- Hauteur de jupe 310 mm
- Portes pivotantes double vitrage avec sérigraphie grise ou noire selon décor ou portes coulissantes PC
- 5 étagères réglables et inclinables prof. 400 ou 500 mm H200
- 6 étagères réglables et inclinables prof. 400 ou 500 mm H220
- Porte-prix pvc avec languette
- Eclairage sous fronton LED blanc (rosé sur demande)
- Eclairage LED sous étagères en option
- Ventilateurs électroniques à haute efficacité
- Portes simple vitrage sur demande pour conditions 21°C 50% HR (consultez nous)


TECHNIQUE

- Régulation électronique (pilotes-auxiliaires)
- Version CO2 60 bars possible

> Options p. 200

COLORIS > 10 nuances :

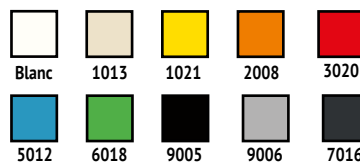


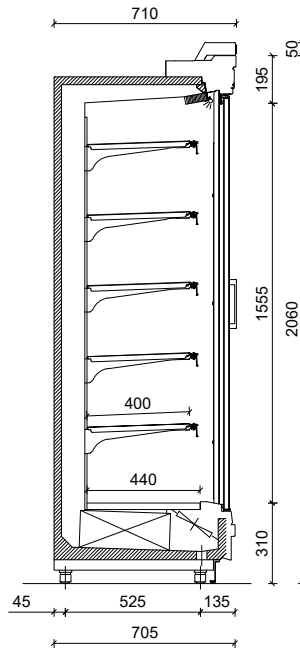

EURO PUKET 2.0 PV 71 H200

	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Nombre de portes	Puissance frigo. en W à -3°C	Puissance frigo. en W à -5°C	Puissance abs en W
EUROPUKET 2.0 PV 71 H200 130	1310	1250	2	610	710	87
EUROPUKET 2.0 PV 71 H200 200	1935	1875	3	910	1070	130
EUROPUKET 2.0 PV 71 H200 260	2560	2500	4	1220	1420	174
EUROPUKET 2.0 PV 71 H200 390	3810	3750	6	1830	2130	261

*Kit CO2 60 bars: inclus régulation DIXELL XM679K+détendeur électronique+capteur de pression+évaporateur pour CO2 60bars maxi.

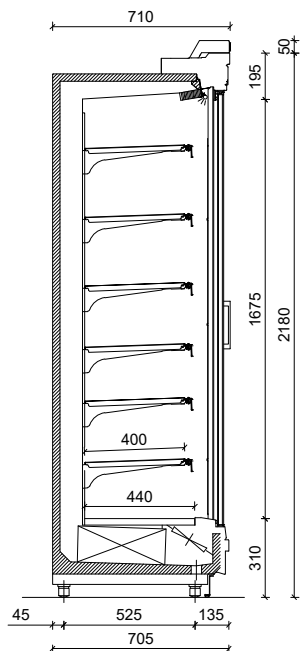


EURO PUKET 2.0 PV 71 H220

	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Nombre de portes	Puissance frigo. en W à -3°C	Puissance frigo. en W à -5°C	Puissance abs en W
EUROPUKET 2.0 PV 71 H220 130	1310	1250	2	680	800	87
EUROPUKET 2.0 PV 71 H220 200	1935	1875	3	1020	1190	130
EUROPUKET 2.0 PV 71 H220 260	2560	2500	4	1370	1590	174
EUROPUKET 2.0 PV 71 H220 390	3810	3750	6	2050	2390	261

*Kit CO2 60 bars: inclus régulation DIXELL XM679K+détendeur électronique+capteur de pression+évaporateur pour CO2 60bars maxi.

(Euro Puket Door 2.0)


Portes Pivotantes

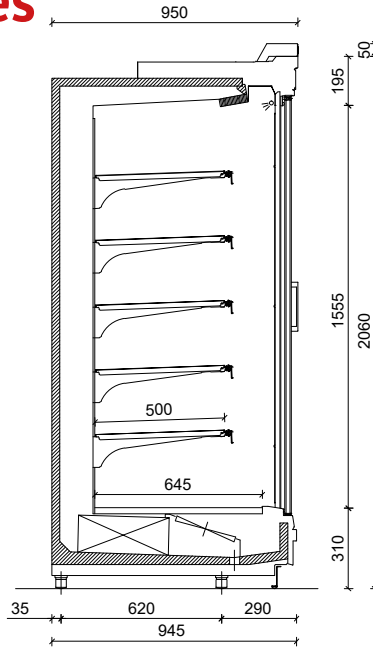DE RIGO
REFRIGERATION


EURO PUKET 2.0 PV 95 H200

	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Nombre de portes	Puissance frigo. en W à -3°C	Puissance frigo. en W à -5°C	Puissance abs en W
EURO PUKET 2.0 PV 95 H200 130	1310	1250	2	650	760	51
EURO PUKET 2.0 PV 95 H200 200	1935	1875	3	970	1130	94
EURO PUKET 2.0 PV 95 H200 260	2560	2500	4	1300	1510	138
EURO PUKET 2.0 PV 95 H200 390	3810	3750	6	1940	2270	190

*Kit CO2 60 bars: inclus régulation DIXELL XM679K+détendeur électronique+capteur de pression+évaporateur pour CO2 60bars maxi.

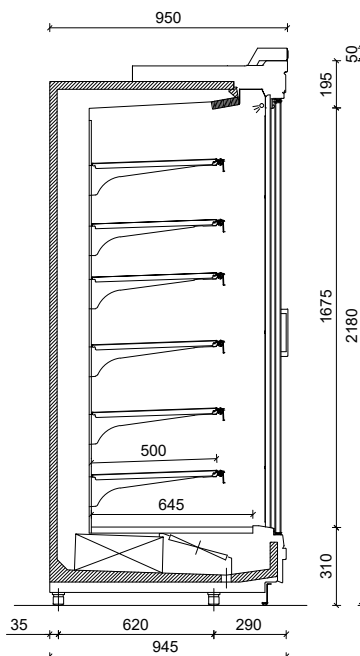

EURO PUKET 2.0 PV 95 H220

	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Nombre de portes	Puissance frigo. en W à -3°C	Puissance frigo. en W à -5°C	Puissance abs en W
EUROPUKET 2.0 PV 95 H220 130	1310	1250	2	730	850	51
EUROPUKET 2.0 PV 95 H220 200	1935	1875	3	1090	1270	94
EUROPUKET 2.0 PV 95 H220 260	2560	2500	4	1450	1690	174
EUROPUKET 2.0 PV 95 H220 390	3810	3750	6	2180	2540	261

*Kit CO2 60 bars: inclus régulation DIXELL XM679K+détendeur électronique+capteur de pression+évaporateur pour CO2 60bars maxi.



> Intérieur + extérieur noir, bandeau cache-tubes en option



> Version sans portes, intérieur + extérieur noir, bandeau cache-tubes en option (prix sur demande)

