

(Unicab)

DE RIGO
réfrigération

EXCLUSIVITÉ
GROUPE
SEDA
EXCLUSIVITÉ

MINI CHAMBRES
FROIDES



Portillons et porte vitrées en option



CHARCUTERIE



PLATS
CUISINÉS



LAITAGES
FROMAGES



BOISSONS



PAIN
BOULANGERIE



SURGELÉS

- > Panneaux blanc ou inox
- > 2 gammes d'isolation froid positif et négatif



De série kit clayettes
à installer sur place

Poignée spécifique
à effet de levier

DESCRIPTIF

Caractéristiques panneaux

- Panneaux de paroi et plafond intérieurs-extérieurs en tôle pré-vernie de couleur blanche ou inox (sauf poteaux d'angle toujours blancs)
- Sol en tôle plastifiée grise antidérapante ou inox (version IX) avec charge uniformément répartie de 1500 kg/m² (chariots non admis).
- Isolation 60 ou 90 mm en polyuréthane injecté (densité 40 ± 3 kg/m².)
- Classification des panneaux M1 (Bs2do) (impératifs pour les établissements recevant du public E.R.P.)
- Profils d'angles arrondis en PVC injecté qui font corps avec les panneaux.
- Système de fixation par crochets garantissant un maximum de tenue et une grande facilité de montage.
- Position des panneaux non interchangeable
- Porte frigorifique standard avec ouverture 605 mm x 1600 mm ferrage à droite ou à gauche (à préciser en cas de besoin spécifique sinon implantation standard d'usine avec charnières placées vers l'extérieur)
- Portillons superposés avec ouverture 605 mm x 700 mm ferrage à droite ou à gauche

- Cordon chauffant de porte à connecter sur versions négatives
- Fermeture à clef
- Soupape de décompression et chevronnage PVC 60 x 40 h mm de série sur versions négatives

Caractéristiques rayonnages: inclus dans les prix

- Rayonnage en clayettes d'acier plastifié tréfilé sur 4 niveaux réglables, dimensions 780 x 795 mm
- En option kit pâtissier 600 x 800 mm pour portillon sur 10 niveaux

Caractéristiques monoblocs: non prévus dans les prix

- Monobloc plafonnier à sélectionner dans notre gamme KUMA

notre
CONSEIL


Avec des échelles et glissières pour plaques 600 x 800 mm en option, ces chambres froides offrent une grande capacité de stockage

GROUPE
SEDA
réfrigération


IMPORTANT Températures d'utilisation données pour une ambiance de 25 °C et 60 % d'humidité relative. ECO CONTRIBUTION lampe fluo 0.20 € HT l'unité, lampes LED 0.16 € HT l'unité. ECO PARTICIPATION (DEEE) : 12 € HT par meuble à groupe logé

PHOTOS NON CONTRACTUELLES du fait des législations en vigueur dans d'autres pays, certaines denrées présentées peuvent ne pas correspondre aux lois Françaises. Vous reporter aux pictogrammes et données de températures indiqués dans les caractéristiques de chaque produit. Dans un constant souci d'amélioration des produits, certaines caractéristiques esthétiques ou techniques, n'affectant pas la valeur ou la qualité du meuble, peuvent être modifiées en cours d'année, sans que ces modifications puissent nous être opposées.


> Unicab 93

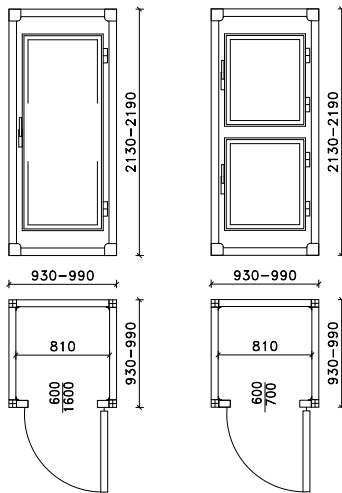

> Unicab 173

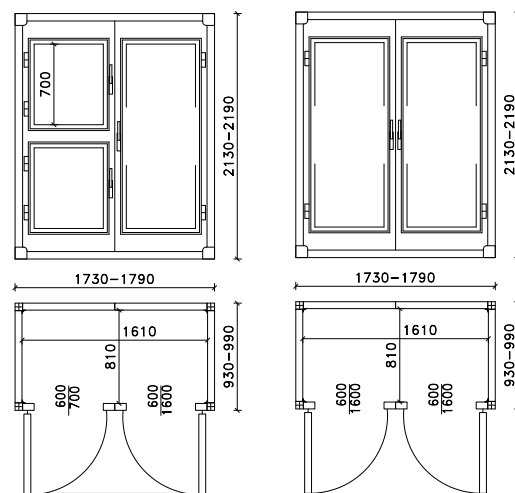

> Unicab 253

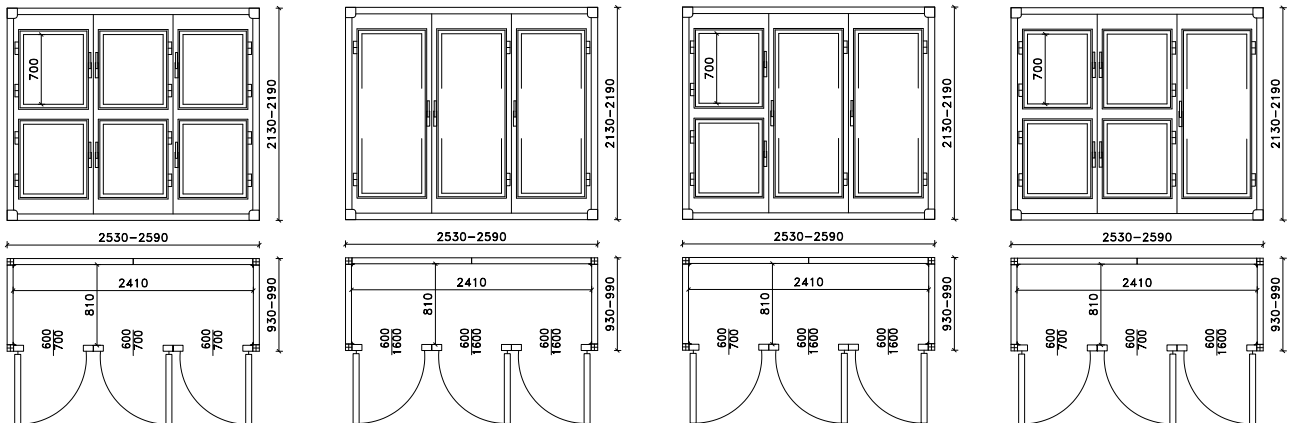

UNICAB TN
ISO 60 mm

	Dimensions externes l x p x h en mm ⁽¹⁾	Dimensions internes l x p x h en mm	Volume en m ³	Nombre portes	Nombre portillons
UNICAB 93 TN 1P	930 x 930 x 2130	810 x 810 x 2000	1,31	1	
UNICAB 93 TN 2PT	930 x 930 x 2130	810 x 810 x 2000	1,31		2
UNICAB 173 TN 2P	1730 x 930 x 2130	1610 x 810 x 2000	2,61	2	
UNICAB 173 TN 1P 2PT	1730 x 930 x 2130	1610 x 810 x 2000	2,61	1	2
UNICAB 173 TN 4PT	1730 x 930 x 2130	1610 x 810 x 2000	2,61		4
UNICAB 253 TN 3P	2530 x 930 x 2130	2410 x 810 x 2000	3,9	3	
UNICAB 253 TN 2P 2PT	2530 x 930 x 2130	2410 x 810 x 2000	3,9	2	2
UNICAB 253 TN 1P 4PT	2530 x 930 x 2130	2410 x 810 x 2000	3,9	1	4
UNICAB 253 TN 6PT	2530 x 930 x 2130	2410 x 810 x 2000	3,9		6

UNICAB BT
ISO 90 mm

	Dimensions externes l x p x h en mm ⁽¹⁾	Dimensions internes l x p x h en mm	Volume en m ³	Nombre portes	Nombre portillons
UNICAB 93 BT 1P	990x990x2230	810 x 810 x 2000	1,31	1	
UNICAB 93 BT 2PT	990x990x2230	810 x 810 x 2000	1,31		2
UNICAB 173 BT 2P	1790x990x2230	1610 x 810 x 2000	2,61	2	
UNICAB 173 BT 1P 2PT	1790x990x2230	1610 x 810 x 2000	2,61	1	2
UNICAB 173 BT 4PT	1790x990x2230	1610 x 810 x 2000	2,61		4
UNICAB 253 BT 3P	2590x990x2230	2410 x 810 x 2000	3,9	3	
UNICAB 253 BT 2P 2PT	2590x990x2230	2410 x 810 x 2000	3,9	2	2
UNICAB 253 BT 1P 4PT	2590x990x2230	2410 x 810 x 2000	3,9	1	4
UNICAB 253 BT 6PT	2590x990x2230	2410 x 810 x 2000	3,9		6

Soupape de décompression et chevronnage de sol inclus

⁽¹⁾ Hauteur extérieure incluant 40 mm de hauteur du chevronnage