

ELUX

PURE CRIOCABIN DNA

CRIOCABIN
TASTE PRESENTATION





Elux is a display designed to create promotional areas. With its attractive, polyhedric and multifunctional design, it perfectly highlights any merchandise on display.

Perfect to create refrigerated islands which fit smoothly into the general look of the point of sale.

IT

Elux è l'espositore promozionale dal design accattivante, poliedrico e polifunzionale, perfetto per mettere in risalto la merce esposta. È l'ideale per creare delle isole refrigerate senza interrompere la visuale d'insieme del punto vendita.

Monitoraggio da remoto.

Tramite il sistema NUCLEUS e il quadro comandi Easy Touch Control, Elux può essere monitorato da remoto, facilitando la manutenzione predittiva.

I condensatori con sistema autopulente riescono a ridurre dell'80% gli interventi di manutenzione, e di conseguenza i tempi di inattività.

EN

Remote monitoring.

Thanks to the NUCLEUS system and the Easy Touch Control control panel, Elux can be monitored remotely, thus enabling predictive maintenance.

Thanks to its condensers, which are equipped with a self-cleaning system, ordinary maintenance operations can be reduced by 80%, thus reducing downtime as well.

FR

Contrôle à distance.

Grâce au système NUCLEUS et au panneau de commande Easy Touch Control, Elux peut être contrôlé à distance, ce qui facilite la maintenance prédictive.

Les condensateurs munis d'un système auto-nettoyant permettent de réduire les travaux de maintenance de 80% et, par conséquent, les temps d'inactivité.

DE

Fernüberwachung.

Mit dem NUCLEUS-System und dem Easy-Touch-Bedienfeld kann Elux aus der Ferne überwacht werden, was eine vorausschauende Wartung erleichtert. Die selbstreinigenden Kondensatoren können die Wartungs- und somit die Ausfallzeiten um 80 % reduzieren.





Semi-vertical, Totally Criocabin

1

Porte scorrevoli in vetro Thermopane (a richiesta porte con apertura a libro)

EN Sliding Thermopane glass doors (upon request with hinged doors)

FR Portes coulissantes en Verre Thermopane (sur demande portes pivottantes)

DE Mit Thermopanglas-Schiebentüren (auf Anfrage mit Flügel türen)

2

Illuminazione cappello e ripiani LED 4000° K. (opt)

EN 4000° K LED lighting for top cover and shelves. (opt)

FR Éclairage du plafond et des étagères LED 4000° K. (opt)

DE Beleuchtung für Haube und Böden LED 4000° K. (opt)

3

Ripiani di spessore ridotto regolabili in altezza.

EN Height-adjustable shelves with reduced thickness.

FR Étagères à l'épaisseur réduite, réglables en hauteur.

DE Höhenverstellbare Böden mit geringerer Stärke.

4

Frontale e top personalizzabili (vedi tabella colori).

EN Customisable front panel and top (see colour table).

FR Façade et dessus à personnaliser (voir le nuancier).

DE Frontteil und Top individuell gestaltbar (siehe Farbtabelle).



Design and Advanced Technology to Work Better.

EH 730	L (cm)*	93,7	125	187,5	250
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M2			
Superficie espositiva / Display surface	m²	0,92	1,22	1,84	2,45
Gruppo frigorifero / Refrigeration unit	GAS	R290			
Controllo / Control	ELECTRONIC	Easy Touch Control			

EH 750	L (cm)*	93,7	125	187,5	250
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M2			
Superficie espositiva / Display surface	m²	1,11	1,48	2,21	2,95
Gruppo frigorifero / Refrigeration unit	GAS	R290			
Controllo / Control	ELECTRONIC	Easy Touch Control			


EH 730 SHOW	L (cm)*	93,7	125	187,5	250
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M1			
Superficie espositiva / Display surface	m²	0,92	1,22	1,84	2,45
Gruppo frigorifero / Refrigeration unit	GAS	R290			
Controllo / Control	ELECTRONIC	Easy Touch Control			

EH 750 SHOW	L (cm)*	93,7	125	187,5	250
Classe climatica / Climate Class	ISO 23953-2	3 - M1			
Superficie espositiva / Display surface	m²	1,11	1,48	2,21	2,95
Gruppo frigorifero / Refrigeration unit	GAS	R290			
Controllo / Control	ELECTRONIC	Easy Touch Control			


L (cm)*= Lunghezza senza spalle. Spessore 1 spalla: 2,6 cm.
L (cm)*= Length without endwalls. Thickness 1 endwall: 2,6 cm.

Condensatori con sistema autopulente di serie (riduce dell'80% gli interventi di manutenzione ordinaria)
Condensers fitted with a standard self-cleaning system (reducing regular maintenance operations by 80%)


Le caratteristiche tecniche potranno subire modifiche senza preavviso.
EN Technical details could be changed without notice.
FR Les caractéristiques techniques pourraient subir des modifications sans préavis.
DE Änderungen vorbehalten.




EH 730




EH 750



EH 730 SHOW



EH 750 SHOW

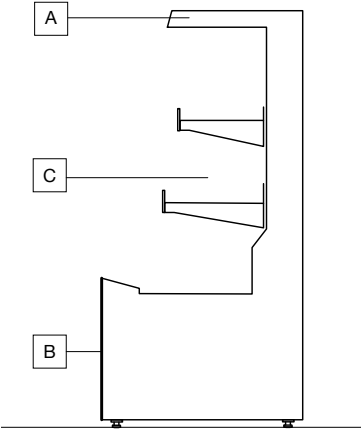

A	B	C
D90 D91* D96* D97 D136* D137* D138* D151* RAL* I301* I303* I302*	D90 D91 D96 D97 D136 D137 D138 D151 RAL* P36* P61* P63* P67* P70* P73* P81* P82* P83* P84* P85* P86* I301* I303* I302*	RAL 9005

*= Colore con sovrapprezzo
*= Color at Extra cost
*= Supplément couleur
*= Farb mit Aufpreis

D90 White	P61 White Perla	P85 Metallic Argento
D91 Platinum Gray	P63 Orange Tramonto	P67 Green Tónico
D97 Black	P82 Gold Barocco	P70 Azure Atollo
D96 Red	P86 Coral Vivaldi	P81 Turquoise Marina
D136 White Oak	P36 Red Fiamma	P83 Dark Gray
D137 Urban Wood	P84 Red Tiziano	P73 Black Vulcano
D138 Larchwood	D151 Butter White	

ELUX

PURE CRIOCABIN DNA

CRIOCABIN
TASTE PRESENTATION

CRIOCABIN SpA

35037 Praglia di Teolo - Padova (Italy)
Z.I. Selve - Via S. Benedetto, 40/A

Tel. +39 049 9909100
www.criocabin.com