

LES POINTS FORTS

- Ensemble pré-câblé et entièrement équipé qui en font un produit fini
- Pour une bonne sélection en FROID NÉGATIF il est impératif de surévaluer largement le ratio volume/puissance :
 - de 1 à 9 m³ : 170 W/m³
 - de 9 à 20 m³ : 150 W/m³
 - au-delà de 20 m³ : 130 W/m³

Iceberg positif

	Temp extérieure	Puiss. Frigo en W selon T° chambre +5 °C		Volume chambre froide 0 °C +5 °C		Tension en Volts	Puiss. Élect. en W max abs.
ICEBERG 04123 N	+32°C	733	766	3,22	3,89	230	800
	+43°C	602	646	1,66	2,07		
ICEBERG 06125 N	+32°C	957	1025	4,94	6,19	230	1200
	+43°C	801	858	2,69	3,33		
ICEBERG 07125 N	+32°C	1235	1337	7,37	9,35	230	1200
	+43°C	1086	1204	4,44	5,80		
ICEBERG 09125 N	+32°C	1372	1490	8,66	11,03	230	1400
	+43°C	1159	1311	4,94	6,64		
ICEBERG 11225 N	+32°C	1833	2026	13,42	17,53	230	1700
	+43°C	1573	1701	8,03	10,02		
ICEBERG 11225 N TRIPHASE	+32°C	1833	2026	13,42	17,53	400	1700
	+43°C	1573	1701	8,03	10,02		
ICEBERG 13225 N TRIPHASE	+32°C	2146	2303	17,00	21,17	400	2100
	+43°C	1792	1973	9,84	12,61		
ICEBERG 15225 N TRIPHASE	+32°C	2646	2846	23,13	28,89	400	2400
	+43°C	2217	2384	13,66	16,88		
ICEBERG 19325 N TRIPHASE	+32°C	2863	3034	25,96	31,69	400	3100
	+43°C	2241	2441	13,89	17,49		
ICEBERG 24325 N TRIPHASE	+32°C	3307	3503	32,01	39,01	400	3400
	+43°C	2669	2833	18,13	21,93		
ICEBERG 30235 N TRIPHASE	+32°C	4374	4623	47,75	57,91	400	4200
	+43°C	3599	3810	28,39	34,17		
ICEBERG 35235 N TRIPHASE	+32°C	5715	5999	69,58	83,44	400	5800
	+43°C	4489	4816	39,36	48,26		



Iceberg négatif

	Temp extérieure	Puiss. Frigo en W selon T° chambre -20 °C		Volume chambre froide -20 °C		Tension en Volts	Puiss. Élect. en W max abs.
ICEBERG 12125 B	+32°C	880		8,34		230	1500
	+43°C	685		3,78			
ICEBERG 17125 B	+32°C	1072		11,14		230	1900
	+43°C	931		6,04			
ICEBERG 17125 B TRIPHASE	+32°C	1072		11,14		400	1500
	+43°C	931		6,04			
ICEBERG 19225 B TRIPHASE	+32°C	1584		19,64		400	2900
	+43°C	1249		9,38			
ICEBERG 24225 B TRIPHASE	+32°C	2090		29,08		400	3700
	+43°C	1624		13,77			
ICEBERG 35325 B TRIPHASE	+32°C	2968		47,35		400	5300
	+43°C	2137		20,47			
ICEBERG 45235 B TRIPHASE	+32°C	4061		72,79		400	6100
	+43°C	3230		36,79			
ICEBERG 40235 SB TRIPHASE	+32°C	5118		99,49		400	6900
	+43°C	3921		48,27			
ICEBERG 50235 SB TRIPHASE	+32°C	6128		126,63		400	8900
	+43°C	4852		64,89			

DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Compresseur hermétique
- Détendeur MOP sur modèles négatifs
- Régulation électronique affichage digital ELIWELL
- Puissances données pour panneaux d'épaisseur 80 mm ou 100 mm, charge 250 kg/m³, mouvement journalier 10 à 20 % (à -15 °C en négatif), fonctionnement compresseur 18h/jour
- Carrosserie tôle zinguée
- Régulation de condensation

- Pressostat de sécurité HP
- Réservoir de liquide, voyant, déshydrateur
- Vannes d'isolement
- Coffret électrique intégré dans le groupe
- Évaporateur ECO livré avec électrovanne, détendeur, dégivrage électrique
- Commande électronique à distance avec affichage de la température
- Petits modèles avec raccords à visser et pour les plus gros raccords à braser

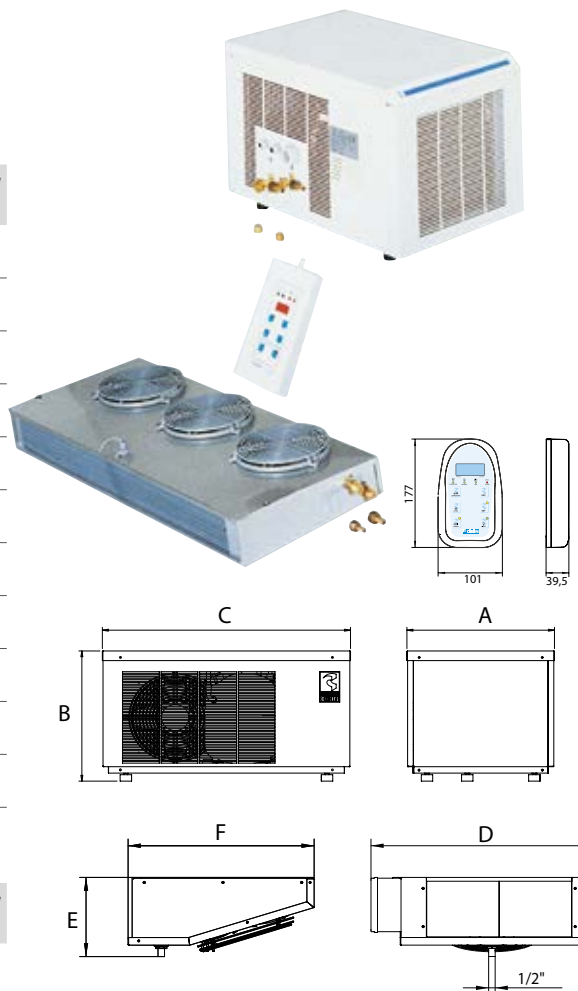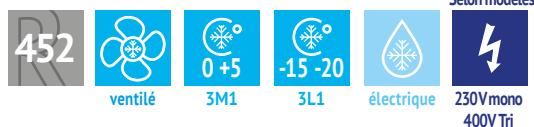

Dimensions en mm GROUPE	A	B	C
06N	440	410	740
09N - 17B	440	410	740
11N	560	450	1020
13N	560	450	1020
19B	560	455	1020

Dimensions en mm évaporateur	D	E	F
06N	608	207	513
09N - 17B	1008	207	513
11N	1008	207	513
13N	1408	207	515
19B	1408	207	515