

(Euro Puket Door 2.0)

DE RIGO
REFRIGERATION

SANS GROUPE

449



ventilé



3M1



naturel

SANS GROUPE



eaux usées



canalisable



BOUCHERIE



CHARCUTERIE

LAITAGES
FROMAGES

SANDWICHES

FRUITS
& LÉGUMES

- > Design contemporain
- > Ventilateurs électroniques à haute efficacité
- > Compatible CO2
- > 2 profondeurs



DESSCRIPTIF


- Intérieur de cuve en acier zingué pré-vernissé
- Panneaux de fond et étagères en acier époxy blanc, gris ral 7016 ou noir
- Evaporateur pré-vernissé anti-corrosion
- Hauteur de jupe 310 mm
- Portes pivotantes double vitrage avec sérigraphie grise ou noire selon décor ou portes coulissantes "PC"
- Si décor bandeau façade noir RAL 9005 choisi, toutes les tôles de façade seront noires
- 5 étagères réglables et inclinables prof. 400 ou 500 mm H200
- 6 étagères réglables et inclinables prof. 400 ou 500 mm H220
- Porte-prix pvc avec languette
- Eclairage sous fronton LED blanc (rosé sur demande)
- Eclairage LED sous étagères en option
- Ventilateurs électroniques à haute efficacité
- Portes simple vitrage sur demande pour conditions 21°C 50% HR (consultez nous)
- Sortie tubes par le haut en option

TECHNIQUE

- Régulation électronique (pilotes-auxiliaires)
- Version CO2 60 bars possible

> Options p. 183

COLORIS > 10 nuances :

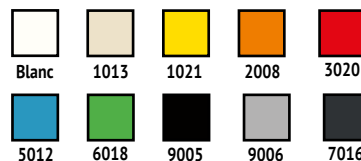




EURO PUKET 2.0 PV 71 H200

| | Longueur avec joues en mm | Longueur sans joues en mm | Nombre de portes | Puissance frigo. en W à -3°C | Puissance frigo. en W à -5°C | Puissance abs en W |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|
| EUROPUKET 2.0 PV 71 H200 130 | 1310 | 1250 | 2 | 610 | 710 | 87 |
| EUROPUKET 2.0 PV 71 H200 200 | 1935 | 1875 | 3 | 910 | 1070 | 130 |
| EUROPUKET 2.0 PV 71 H200 260 | 2560 | 2500 | 4 | 1220 | 1420 | 174 |
| EUROPUKET 2.0 PV 71 H200 390 | 3810 | 3750 | 6 | 1830 | 2130 | 261 |


*Kit CO2 60 bars: inclus régulation DIXELL XM679K+détendeur électronique+capteur de pression+évaporateur pour CO2 60bars maxi.

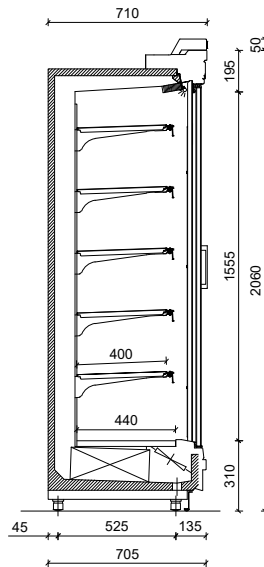

EURO PUKET 2.0 PV 71 H220

| | Longueur avec joues en mm | Longueur sans joues en mm | Nombre de portes | Puissance frigo. en W à -3°C | Puissance frigo. en W à -5°C | Puissance abs en W |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|
| EUROPUKET 2.0 PV 71 H220 130 | 1310 | 1250 | 2 | 680 | 800 | 87 |
| EUROPUKET 2.0 PV 71 H220 200 | 1935 | 1875 | 3 | 1020 | 1190 | 130 |
| EUROPUKET 2.0 PV 71 H220 260 | 2560 | 2500 | 4 | 1370 | 1590 | 174 |
| EUROPUKET 2.0 PV 71 H220 390 | 3810 | 3750 | 6 | 2050 | 2390 | 261 |

*Kit CO2 60 bars: inclus régulation DIXELL XM679K+détendeur électronique+capteur de pression+évaporateur pour CO2 60bars maxi.

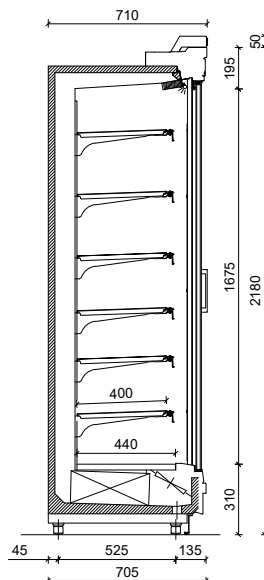


(Euro Puket Door 2.0) Portes Pivotantes

DE RIGO
REFRIGERATION

EURO PUKET 2.0 PV 95 H200

| | Longueur avec joues en mm | Longueur sans joues en mm | Nombre de portes | Puissance frigo. en W à -3°C | Puissance frigo. en W à -5°C | Puissance abs en W |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|
| EURO PUKET 2.0 PV 95 H200 130 | 1310 | 1250 | 2 | 650 | 760 | 51 |
| EURO PUKET 2.0 PV 95 H200 200 | 1935 | 1875 | 3 | 970 | 1130 | 94 |
| EURO PUKET 2.0 PV 95 H200 260 | 2560 | 2500 | 4 | 1300 | 1510 | 138 |
| EURO PUKET 2.0 PV 95 H200 390 | 3810 | 3750 | 6 | 1940 | 2270 | 190 |

*Kit CO2 60 bars: inclus régulation DIXELL XM679K+détendeur électronique+capteur de pression+évaporateur pour CO2 60bars maxi.

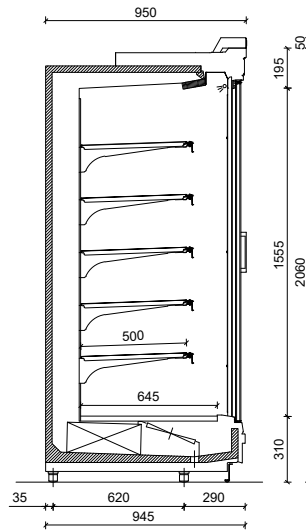

EURO PUKET 2.0 PV 95 H220

| | Longueur avec joues en mm | Longueur sans joues en mm | Nombre de portes | Puissance frigo. en W à -3°C | Puissance frigo. en W à -5°C | Puissance abs en W |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|
| EUROPUKET 2.0 PV 95 H220 130 | 1310 | 1250 | 2 | 730 | 850 | 51 |
| EUROPUKET 2.0 PV 95 H220 200 | 1935 | 1875 | 3 | 1090 | 1270 | 94 |
| EUROPUKET 2.0 PV 95 H220 260 | 2560 | 2500 | 4 | 1450 | 1690 | 174 |
| EUROPUKET 2.0 PV 95 H220 390 | 3810 | 3750 | 6 | 2180 | 2540 | 261 |

*Kit CO2 60 bars: inclus régulation DIXELL XM679K+détendeur électronique+capteur de pression+évaporateur pour CO2 60bars maxi.

