

## ILOT COMPACT ET GLOBAL DE RESTAURATION




- > Système souple pour la présentation de toutes sortes de denrées - des fruits, aux sushis en passant par les snacks - garantie par des modules fraîcheur de catégorie climatique 3M
- > Libre-service et couverture de toutes les exigences alimentaires tout au long de la journée, du petit-déjeuner, aux repas chauds en passant par les snacks
- > Convient parfaitement à la présentation de produits frais et non emballés, et doté en option d'une protection intégrée contre la toux et les postillons afin de répondre aux exigences requises par le référentiel HACCP
- > Particulièrement flexibles en matière de présentation et de manipulation : les appareils peuvent non seulement être combinés de manière variable en fonction des besoins, mais sont également flexibles en termes de positionnement grâce à des roulettes installées sur chaque unité





## DESRIPTIF

- Vitrine à fond plat
- Entièrement en acier inoxydable, toutes faces visibles satinées
- Cuve intérieure à soudage étanche rayonnée pour le nettoyage
- Isolation en mousse de polyuréthane rigide (mousse comprimée)
- Évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - relevable à des fins de nettoyage
- Ventilateur basse tension à vitesse contrôlée
- Réglage électronique avec affichage numérique de la température
- Dégivrage entièrement automatique et évaporation de l'eau de condensation
- Éclairage intérieur LED à chaque étage
- Etiquettes de prix par tablette

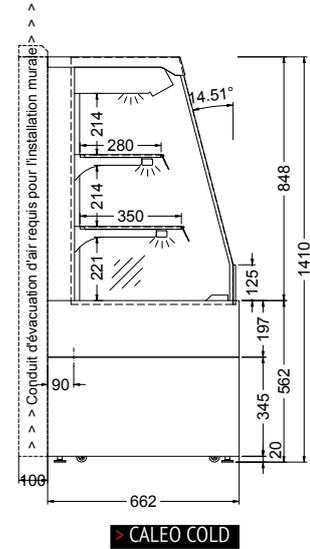

## CALEO COLD

	Température Classe 3 M1	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Surface d'exposition en m <sup>2</sup>	Puissance frigorigène à -6°C en W	Puissance absorbée en W
<b>CALEO COLD 60</b>	0° + 4° C	600 x 662 x 1410	0.7	851	480
<b>CALEO COLD 80</b>	0° + 4° C	800 x 662 x 1410	0.84	1004	540
<b>CALEO COLD 120</b>	0° + 4° C	1200 x 662 x 1410	1.11	1419	750
<b>CALEO COLD 142</b>	0° + 4° C	1420 x 662 x 1410	1.26	1558	800

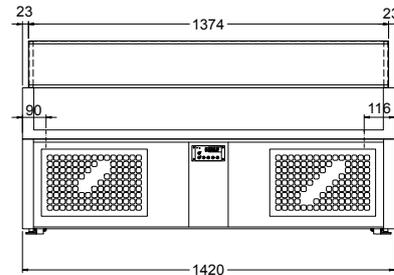

CALEO AIR TOWER




## CALEO COLD AIR TOWER - froid Ls en TG

	Température Classe 3 M1	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Surface d'exposition en m <sup>2</sup>	Puissance frigorigène à -6°C en W	Puissance absorbée en W
<b>CALEO COLD AIR TOWER 142</b>	0° + 4° C	1420x 660 x 742	0.89	490	225

## CALEO HOT BASIC

- Vitrine chauffante avec 3 sources de chaleur (chaleur humide, chaleur de soutien infrarouge et chaleur primaire)
- Toutes les surfaces de présentation en vitrocéramique noire trempée avec plaque chauffante disposée en dessous
- Tous les niveaux avec élément chauffant infrarouge à quartz (chaleur d'appoint)
- Eclairage LED résistant à la chaleur
- Humidification de l'air par le biais d'une réserve d'eau chauffée, y compris un système de réservoir pour la production de vapeur en cas d'utilisation prolongée

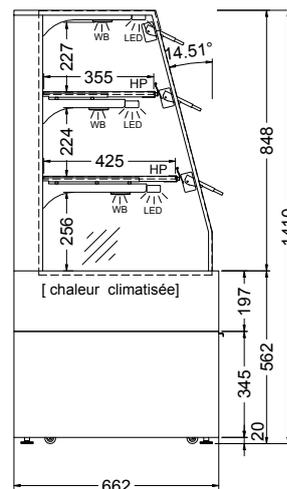


> CALEO HOT BASIC

## CALEO HOT BASIC - chaleur humide

	Température à coeur	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Surface d'exposition en m <sup>2</sup>	Puissance absorbée en W
CALEO HOT BASIC 60	+ 65° C	600 x 662 x 1410	0.7	2740
CALEO HOT BASIC 80	+ 65° C	800 x 662 x 1410	0.84	3010

## CALEO HOT


- Toutes les surfaces de présentation en vitrocéramique noir trempé avec plaque chauffante disposée en dessous
- Résistance infrarouge à quartz
- Eclairage LED résistant à la chaleur
- Commande électronique avec affichage numérique de la température

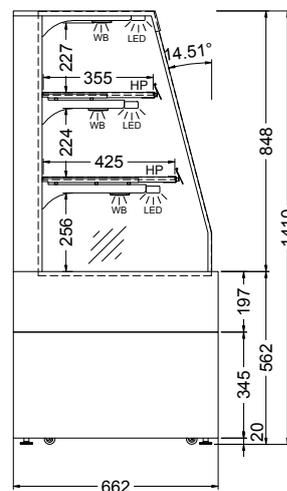


> CALEO HOT

## CALEO HOT - chaleur sèche


	Température à coeur	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Surface d'exposition en m <sup>2</sup>	Puissance absorbée en W
CALEO HOT 60	+ 65° C	600 x 662 x 1410	0.7	1680
CALEO HOT 80	+ 65° C	800 x 662 x 1410	0.84	2050
CALEO HOT 120	+ 65° C	1200 x 662 x 1410	1.11	2850
CALEO HOT 142	+ 65° C	1420 x 662 x 1410	1.26	3500

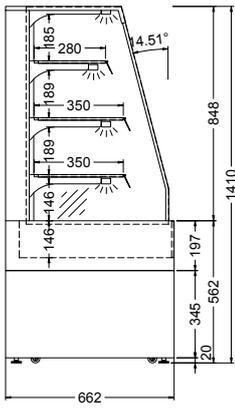


> CALEO NEUTRAL PLUS

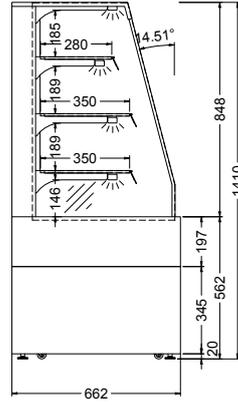

> CALEO NEUTRAL



> CALEO CAISSE ANGLE DROIT



> CALEO CAISSE ANGLE GAUCHE

## CALEO NEUTRAL PLUS - vitre de façade

	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Surface d'exposition en m <sup>2</sup>	Puissance absorbée en W
CALEO NEUTRAL PLUS 60	600 x 662 x 1410	0.7	50
CALEO NEUTRAL PLUS 80	800 x 662 x 1410	0.84	50
CALEO NEUTRAL PLUS 120	1200 x 662 x 1410	1.11	50
CALEO NEUTRAL PLUS 142	1420 x 662 x 1410	1.26	50




## CALEO NEUTRAL

	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Surface d'exposition en m <sup>2</sup>	Puissance absorbée en W
CALEO NEUTRAL 60	600 x 662 x 1410	0.7	50
CALEO NEUTRAL 80	800 x 662 x 1410	0.84	50
CALEO NEUTRAL 120	1200 x 662 x 1410	1.11	50
CALEO NEUTRAL 142	1420 x 662 x 1410	1.26	50




## CALEO ANGLE NEUTRE

	Dimensions extérieures L x P x H en mm
CALEO ANGLE NEUTRE DROIT	662 x 410 x 562
CALEO ANGLE NEUTRE GAUCHE	662 x 410 x 562



> CALEO PANIERS



> CALEO PARE-HALEINE