

GROUPE LOGE SANS GROUPE



ventilé

0+4

électrique

évaporation gaz chaud

non canalisable


Crioled

230V mono

(Evo Self)



Version extérieur inox

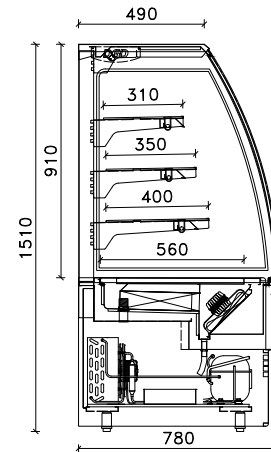

Version extérieur noir ou couleur



## LES POINTS FORTS

- Intérieur inox pour une garantie d'hygiène maximale
- 2 choix de finition externes Inox ou Noir RAL9005
- Dos du meuble en INOX pour une meilleure résistance à l'oxydation

## DESCRIPTIF

- Meubles non canalisables
- Intérieur inox (toutes les parties visibles)
- Extérieur inox ou noir RAL9005
- 3 étagères réglables en hauteur et inclinables prof. 310, 350 ou 400 mm sans porte prix
- Eclairage blanc sous fronton


## TECHNIQUE

- Froid ventilé
- Groupe logé fluide au R455
- Sans groupe avec détendeur R452
- Régulation électronique
- Dégivrage électrique
- Evaporation des eaux de dégivrage par tube gaz chauds
- Détendeur pour fluides A2L sur consultation

## COLORIS

du bandeau de façade uniquement

Brillant satiné



Evo Self	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance frigo en W à -10°C	Puissance abs en W
EVO SELF 90	900	850	1180	710
EVO SELF 120	1200	1150	1350	860
EVO SELF 150	1500	1450	1600	960
EVO SELF 180	1800	1750	1910	1010
EVO SELF 240	2400	2350	2420	1780

## Accessoires EVO SELF

- kit roulettes avec freins
- Rideau de nuit manuel 90
- Rideau de nuit manuel 120
- Rideau de nuit manuel 150
- Rideau de nuit manuel 180
- Rideau de nuit manuel 240



évacuateur facilement accessible