

(Flatey)

GROUPE LOGE



ventilé

OUVERTS



3M2

COULISSANTS



3M1



naturel



évaporation
électrique




non
canalisable



230V mono



> Flatey

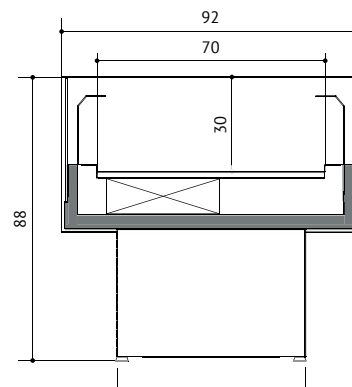

> Flatey plexi couissants



CHARCUTERIE



LAITAGES
FROMAGES



SANDWICHES



BOISSONS

LES POINTS FORTS

- Design épuré
- Grande surface d'exposition
- Grande hauteur de vitrage
- Rideau de nuit de série sur version ouverte



DESCRIPTIF

- Intérieur de cuve en acier zingué pré-verni
- Exposition acier époxy noir RAL9005
- Evaporateur pré-verni anti-corrosion
- Hauteur de jupe 600 mm
- Exposition profondeur 700 mm
- Hauteur de chargement max. 230 mm
- Hautes baies vitrées d'entourage hauteur 300 mm

- Rideau de nuit de série sur version ouverte
- Version ouverte classe 3M2
- Version couissants plexiglass classe 3M1
- Pare-chocs inox en option
- Décor façades et soubassement noir D97

TECHNIQUE

- Régulation électronique

Accessoires FLATEY

Pare-chocs inox 129

Pare-chocs inox 150

Kit roulettes pivotantes avec freins
monté d'usine

Flatey

	Dimensions L x p x h mm	Puissance abs en W	Puissance frigo. en W à -10°C	Classement énergétique version ouverte	Classement énergétique version avec couissants
FLATEY 129	1290 x 920 x 880	274	484	F	E
FLATEY 150	1500 x 920 x 880	315	548	F	E