

# ALTAIR BT



SURGELÉS



GLACES ET  
CRÈMES GLACÉES

ALTAIR BT	L x p x h avec joues en mm	Nombre de Portes	Classement énergétique
ALTAIR 75 BT	750 x 760 x 2003	1	E
ALTAIR 126 BT	1253 x 760 x 2003	2	F
ALTAIR 188 BT	1880 x 760 x 2003	3	F

GROUPE LOGE



ventilé



-18 -22



gaz chaud

GROUPE LOGE



évaporation gaz chaud



non canalisable



LED blanc



230V mono



roulettes



ALTAIR  
Vidéo Présentation

★ Design élégant  
cadres de portes sérigraphiés

★ Eclairage vertical  
LED blanc

★ Poignées noires

★ Portes-étiquettes  
papier (de série)  
électroniques en option

★ Condenseur à fil

★ Groupe logé aisément accessible  
(bandeau aimanté)

**STOCK**

★ Ventilation  
ultra silencieuse

★ Gamme étroite  
760 mm

★ 5 clayettes noires  
par porte pour une bonne  
distribution du froid




5 x L.55 x P.45,5 cm

★ Roulettes  
de manutention



## DESCRIPTIF/ TECHNIQUE

- Groupe logé
- Régulation électronique
- Revêtement extérieur acier laqué noir RAL9005
- Revêtement intérieur aluminium époxy laqué noir RAL9005
- Portes vitrées triple vitrage avec rappel automatique
- Roulettes pivotantes avec 2 pieds stabilisateurs
- 5 clayettes noires, épaisseur 45 mm, par porte dim. l 55 x p 45,5, réglables en hauteur (poids max 30 kg)
- Eclairage vertical blanc (pas d'éclairage plafond)

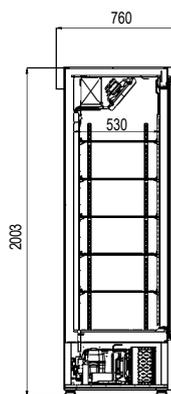

> ALTAIR BT