



> Elisir 200



PÂTISSERIE



SANDWICHES



CHOCOLAT

PLATS
CUISINÉS

BOISSONS

LES POINTS FORTS

- ✧ Double vitrage
- ✧ Portes arrières coulissantes sur cadre renforcé
- ✧ Glaces de façade rabattables

> Elisir 840 avec joues blanches en option
Meuble à adosser

DESCRIPTIF

- Intérieur de cuve acier plastifié
- Evaporateur traité cataphorèse avec variateur de vitesse de ventilation
- Plan d'exposition inox satiné profondeur 611 mm
- 3 étagères vitrées éclairées LED blanc et réfrigérées 350, 350 et 310 mm réglables
- Glaces de façade droites trempées rabattables
- Montants de structure et déflecteur en acier inox
- Ventilation de bas de vitre anti-buée
- Soubassement arrière fermé
- Structure vitrée montée
- Tablette de dépose en verre
- Système de ventilation anti-buée
- Eclairage simple sous tablette type LED blanc



- Portes vitrées arrière coulissantes sur versions 200 double vitrage
- Portes vitrées avant coulissantes sur versions 840 et fond vertical plein en inox
- Choix de coloris (renvoyer aux pages du chapitre vitrines boucheries ENIXE/ELECTA/ELISIR M1)

NUancier STANDARD FACADE ET JONES :

D90
WhiteD91
Platinum GrayD97
BlackD136
White OakD142
Brushed Moka

TECHNIQUE

- Température +2/+6°C (3M2) pour versions 200 et 840
- Régulation électronique Easy touch

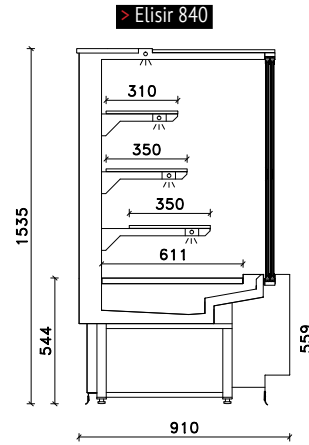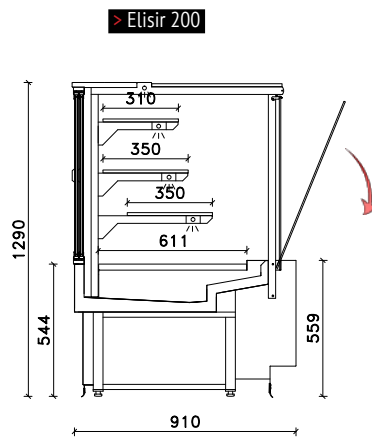

Elisir 200

	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance abs. en W	Puissance frigo. en W à -10 °C
ELISIR 200 100	1017	937	907	570
ELISIR 200 130	1330	1250	1070	870
ELISIR 200 260	2580	2500	1510	1450

Elisir 840

	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance abs. en W	Puissance frigo. en W à -10 °C
ELISIR 840 100	1017	937	907	570
ELISIR 840 130	1330	1250	1070	870
ELISIR 840 260	2580	2500	1510	1450

Accessoires Elisir

Joue complète standard modèle 200 et 340 (moins-value pour calcul linéaire)

Joue complète standard modèle 840 (moins-value pour calcul linéaire)

Kit d'assemblage

Remplacement Régulation Maître (EASY) par bornier auxil. (en moins-value)

Plus value détendeur différent du R452A, R134A, R404A

Kit roulettes pivotantes avec freins jusqu'à 1,33 m (+7 cm)

