

EVO K



EVO K	Longueur avec joues en mm	Classement énergétique
EVO K 900	900	D
EVO K 1200	1200	E
EVO K 1500	1500	F
EVO K 1800	1800	F
EVO K 2400	2400	

GROUPE LOGE 290
GROUPE LOGE 455
SANS GROUPE 452
ventilé
+2 +4
3M2
naturel
évaporation gaz chaud
SANS GROUPE
eaux usées
non canalisable
LED
230V mono

Changement de fluide :
 R455 : livré pour toute commande jusqu'à épuisement du stock
 R290 : livré automatiquement après liquidation du stock R455




EVO K
Vidéo Présentation

Portes arrière coulissantes double vitrage suspendues sur rail de coulissement

Glaces façade et latérales double vitrage (limite le risque de condensation)

Eclairage LED sous étagères

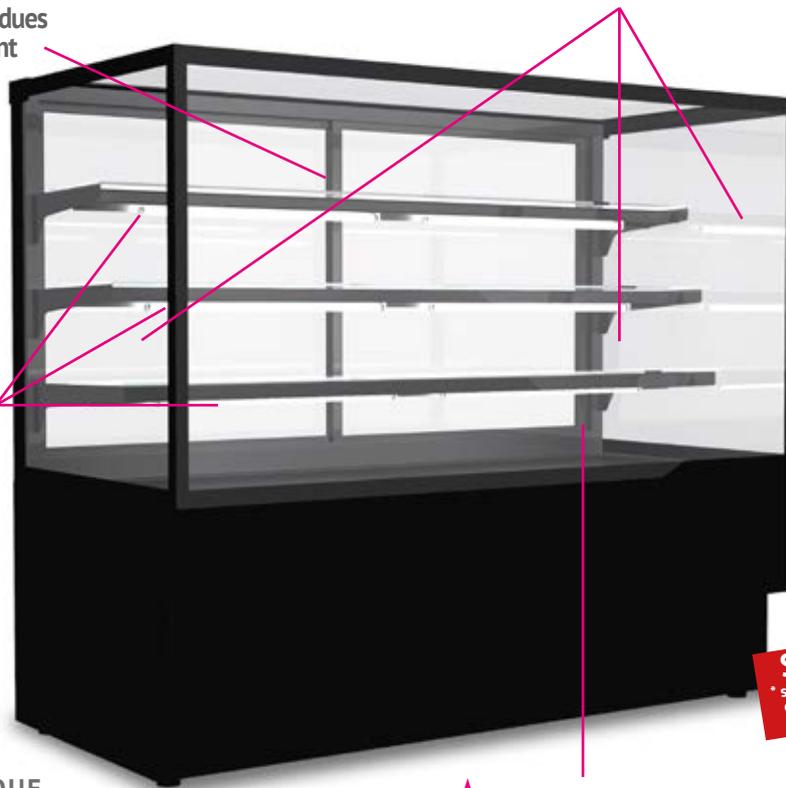

STOCK
* selon longueurs en coloris noir uniquement

Glace droite fixe

DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Régulation électronique
- Une soupape est préconisée par face vitrée à partir de 1000 m d'altitude (nous consulter)
- Meubles non canalisables (ne pas coller les meubles entre eux)
- Intérieur de cuve acier galvanisé
- Structure vitrée montée d'usine
- Tablette de service en verre non éclairée
- Plan d'exposition acier vernis noir
- Habillage extérieur noir RAL 9005

COLORIS BANDEAU DE FAÇADE, SUR COMMANDE

- Brillant satiné

