

## PATMOS 2.1/LS 2.0



BOUCHERIE

PLATS  
CUISINÉS

CHARCUTERIE

LAITAGES  
FROMAGES

SANDWICHES

## LES POINTS FORTS

- ★ Robustesse, performances
- ★ Eclairage LED rosé
- ★ Glaces latérales thermopanes
- ★ Ventilation bas de vitre anti-buée

SANS GROUPE



449



ventilé



0+2

3M1



électrique

SANS GROUPE



eaux usées



canalisable



LED



230V mono

DE RIGO  
REFRIGERATIONPATMOS 2.1  
Vidéo Présentation

## LONGUEURS POSSIBLES :

1017, 1330, 1642, 1955, 2580, 3205 et 3830 mm.

Angles (voir coupes)



&gt; PATMOS 2.0 décor noir RAL9005 avec pare-chocs


EXCLUSIVITÉ  
GROUPE  
SEDA  
EXCLUSIVITÉ

## DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Régulation électronique pilote-auxiliaire
- Intérieur de cuve en acier plastifié
- Ventilateurs électroniques basse consommation
- Plan d'exposition inox satiné AISI304 prof. 900 mm
- Sans réserve réfrigérée (en option)
- Tablette de travail en inox prof. 180 mm
- Porte-papiers en option
- Glaces droites relevables par vérins, sauf version LS
- Structures vitrées montées d'usine
- Ventilation de bas de vitre anti-buée
- Eclairage simple sous tablette LED rosé
- Angles à pans coupés
- Pare-chocs de série

## NUANCIER COLORIS

&gt; 10 nuances :

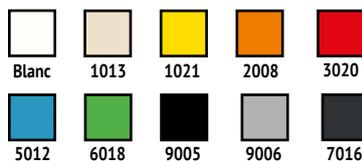



BOUCHERIE



PLATS CUISINES



CHARCUTERIE




LAITAGES FROMAGES




SANDWICHES


## LES COUPES

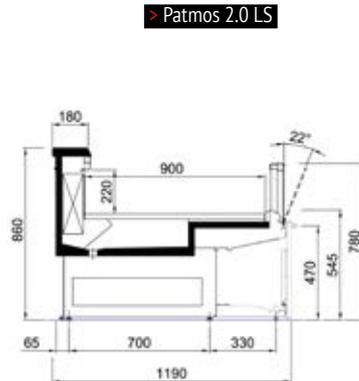


Patmos 2.1  
angle ext. 45°



Patmos 2.1  
angle ext. 90°



Patmos 2.1  
angle int. 90°



Patmos 2.1  
angle int. 45°

