

GROUPE LOGE

290

+90 +3

90 minutes

+90 -18

270 minutes

Joint de porte résistant aux fortes variations de température


Température d'introduction +90°C

Cadre de porte chauffé pour éviter la formation de givre

Display de régulation intuitif avec touches sensibles 2,8"



Affichage simultané de toutes les données en cours

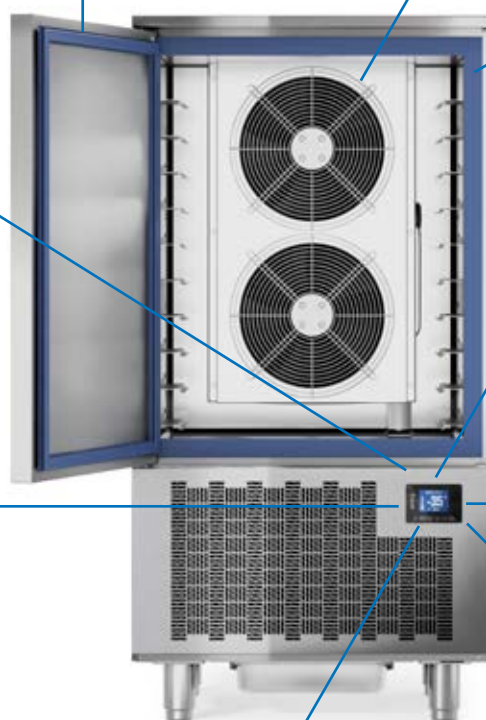

PROGRAMMES

- Refroidissement rapide
- Congélation rapide
- Pré-refroidissement
- Durcissement de crèmes glacées
- Assainissement poissons
- Décongélation

Sonde à coeur

Option «Cloud remote control»
pour sauvegarder les données de refroidissement

Cycles présélectionnés par recettes :

pour les cycles de réfrigération et de congélation rapides, il est possible de choisir des paramètres prédéfinis en fonction du type de produit à traiter

- ☆ Gamme conforme à la norme Européenne EN 22042
- ☆ Intérieur et extérieur en acier Inox AISI304
- ☆ Construction monocoque
- ☆ Châssis aisément extractible pour le nettoyage
- ☆ Glissières double niveaux GN1/1 et 600x400

Les versions :

	Dimensions externes L x p x h mm	Dimensions zone refroid. L x p x h mm	Kg + 90°C à +3°C en 90 mn	Kg + 90°C à -18°C en 270 mn	Puissance abs en W	Nombre niveaux GN1/1 (bacs H20, 40, 65 mm) ou 600x400 mm
ENTRY 2/3	440 x 592 x 636	340 x 364 x 250	6	4	327	3 GN2/3
ENTRY 3	715 x 695 x 882	615 x 417 x 305	12	8	694	3 GN1/1
ENTRY 5	715 x 695 x 947	615 x 417 x 405	18	12	870	5 GN1/1
ENTRY 7	715 x 695 x 1192	615 x 417 x 555	25	18	1439	7 GN1/1
ENTRY 10	715 x 695 x 1412	615 x 417 x 775	32	22	1531	10 GN1/1
ENTRY 15	715 x 695 x 1921	615 x 417 x 1140	40	28	1962	15 GN1/1

