


(Isabel)

DE RIGO refrigeration



> Isabel

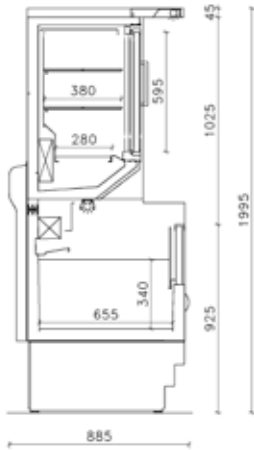

SURGELÉS



GLACES ET CRÈMES GLACÉES

- > Grande capacité de chargement
- > Meuble étroit pour un gain de place
- > Coulissants vitrés de série

**Isabel**

	Dimensions L x p x h mm	Puissance abs en W	Puissance frigo. en W à -35°C
ISABEL BT/BT 150	1500 x 885 x 1995	1867	671-421
ISABEL BT/BT 200	2000 x 885 x 1995	2492	882-560

449

PARTIE HAUTE

ventilé

PARTIE BASSE

statique

-18 -22

3L1

électrique

GROUPE LOGE

gaz chaud

non canalisable

230V mono

**DESCRIPTIF**

- Meubles non canalisables
- Intérieur de cuve en acier laqué
- Plan d'exposition laqué époxy blanc
- 2 niveaux d'étagères en fil plastifié avec porte-prix pvc
- Glace thermopane en façade hauteur 240 mm
- Hauteur de chargement 340 mm
- Pare-chocs gris en façade
- Eclairage en fronton et dans la cuve
- Couvercles vitrés de série

**TECHNIQUE**

- Régulation électronique



> Hauteur de chargement importante 340 mm