

SL NEXT	Nombre portes	Volume en L	Aménagement bacs non fournis	Dimensions L x p x h mm
SL 02 NEXT	2	220	6 x 1/3 + 3 x 1/6	900 x 700 x 880
SL 03 NEXT	3	350	12 x 1/3	1380 x 700 x 880

GROUPE LOGE GROUPE LOGE
290 455



Changement de fluide :
R455 : livré pour toute commande jusqu'à épuisement du stock
R290 : livré automatiquement après liquidation du stock R455

☆ Tablette polyéthylène

☆ Couvercle coulissant et relevable non isolé


☆ Poignées de portes encastrées horizontale en façade

☆ Panneau de façade du groupe relevable pour un entretien facilité

☆ Joints de portes magnétiques clipsés aisément démontables pour le nettoyage

1 x GN1/1 530 x 325 mm/porte

Exemple d'implantation de bacs gastronorm
(certaines implantations peuvent nécessiter des barrettes supplémentaires, nous consulter)

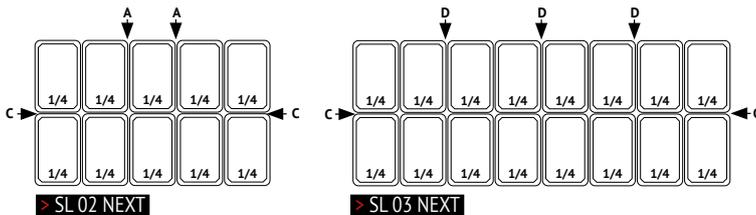

DESCRIPTIF/TECHNIQUE

- Groupe logé dimensionné pour ambiance +43°C
- Régulation électronique affichage digital
- Intérieur et extérieur en acier inox AISI304 (sauf fond extérieur)
- Isolation 40 mm
- Evaporateur constitué d'un serpentin noyé dans l'isolation
- Portes non réversibles avec rappel avant 90° et stable au-delà
- Aménagement interne composé de 1 clayette plastifiée GN1/1 530 x 325 mm par porte sur glissières inox
- Crémaillères inox démontables sans outils, pas 100 mm et 6 niveaux de réglage
- Pieds de réglage
- Cuves conçues pour bacs gastronorm GN profondeur 150 mm
- Bacs gastro non fournis
- Entretoises fournies (Voir schémas d'agencement réf A - C - D)
- Tablette de découpe en polyéthylène alimentaire prof. 135 mm

